




Silencieux et esthétique, il rend possible l'installation d'une salle d'eau complète.

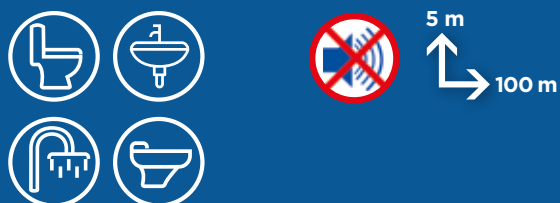

SANIACCESS® 3

Diamètre des entrées (hors WC)	40 mm
Diamètre de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Indice de protection	IP 44
Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Poids	7.5 kg
Clapet anti-retour inclus	
Filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs	

ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :

↑ 5 m → 100 m




AVANTAGES

- Intervention facilitée sans démontage de l'appareil
- Technologie Silence
- 3 entrées : 2 basses et 1 haute

Fabrication Française

Double accès :

- ➔ Accès direct à la partie mécanique en cas de blocage (corps étrangers)
- ➔ Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

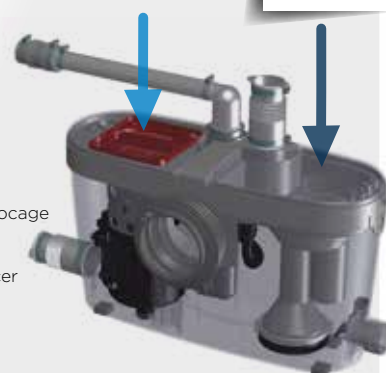

Hauteur de refoulement (m)

