



Cuvette suspendue aux lignes épurées
avec châssis réglable en hauteur,
économique en eau.



3 m
30 m






SANICOMPACT® Comfort

Possibilité de raccorder un lave-mains

Diamètre d'entrée lave-mains	40 mm
Diamètre de refoulement conseillé	32 mm
Tension d'alimentation	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	550 W
Poids	32 kg
Double chasse : Système ECO+	1,8 L / 3 L
Châssis non autoportant réglable en hauteur	
Technologie Silence	
Céramique anticalcaire	
Abattant antibactérien à frein de chute	
Clapet anti-retour inclus	
Kit de fixation au sol inclus	

ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE :

↑ 3 m → 30 m

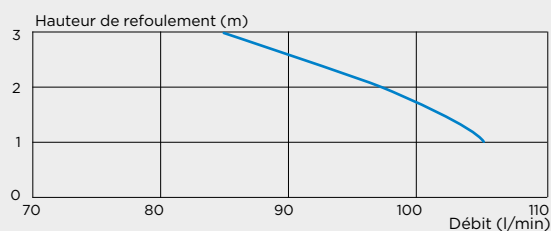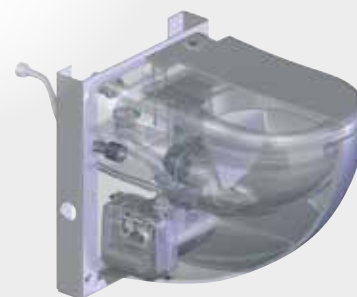

AVANTAGES

- Cuvette WC avec broyeur intégré
- Pas besoin de réservoir, le système de chasse incorporé
- Abattant frein de chute et antibactérien

