



Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble)



Boîtier de commande déporté (4 m de câble)



Boîtier déporté d'alarme HF



Boîtier de commande interactif SMART / SANICUBIC 2 Pro

BIENTÔT DISPONIBLE

NOUVEAUTÉ
2018

Accès
facilité

SANICUBIC® 2 Classic - 2 Pro

SANICUBIC® 2 Classic et **SANICUBIC® 2 Pro** sont des stations de relevage équipées de deux moteurs avec le système de dilacération, idéales pour évacuer les eaux usées de petits immeubles ou commerces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Broyage par couteau plateau	
Débit maximum	13 m ³ /h
Hauteur max. (Q=0 m ³ /h)	13,50 m
Indice de protection	IP 68
Volume de la cuve	45 L
Volume utile	17,5 L
Diamètre de refoulement	Ø ext. 50 mm
Diamètre des entrées	1 entrée Ø ext. 40/50 mm 4 entrées Ø ext. 40/50/100/110 mm
Diamètre de ventilation	Ø ext. 50 mm
Hauteur des entrées basses	140 mm
Température maximale des eaux usées entrantes	70°C (max 5 min)
Système d'activation	Pressostat
Niveau d'activation ON/OFF	ON : 145 mm +/- 15 mm OFF : 60 mm
Niveau d'activation d'Alarme ON	210 mm +/- 15 mm
Poids	
SANICUBIC 2 Classic	37 kg
SANICUBIC 2 Pro	36 kg
Clapet anti-retour inclus	

ÉVACUATION
VERTICALE :
↑ 11 m
Ø ext. 50 mm



CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	2
Tension d'alimentation	Monophasée 220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	2 x 1500 W
Intensité max. absorbée	13 A
Classe électrique	I
Protection thermique	
Moteur refroidi par bain d'huile	

MATÉRIAUX


Corps moteur	Polyamide
Fond de pompe	Polyamide
Turbine	PA6
Arbre moteur	Inox
Joint torique	Nitrile
Bague à lèvres	Nitrile

BOITIER DE COMMANDE

Boîtier de commande déporté	
Indice de protection	IPX4
Longueur câble	4 m

BOITIER D'ALARME

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle	
Sanicubic 2 Classic	Longueur câble 5 m
Sanicubic 2 Pro	Boîtier déporté HF
Indice de protection	IP 20
Connectique BMS	

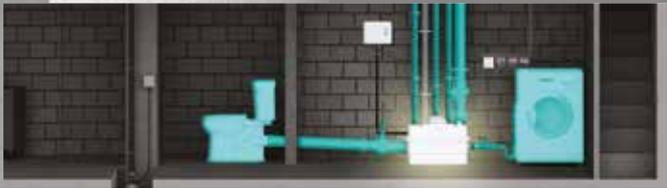


SANICUBIC® 2 Classic et SANICUBIC® 2 Pro

Idéal pour un usage collectif et commercial pour relever les eaux grises et les eaux noires.

Système de dilacération efficace.


Étanchéité renforcée IP68

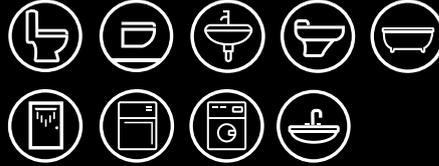



Bac dégraissant préconisé

11 m
↑




Boîtier de commande déporté

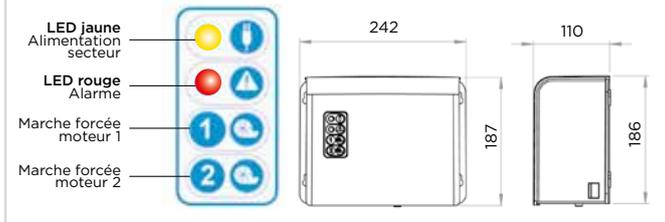

Boîtier d'alarme déporté

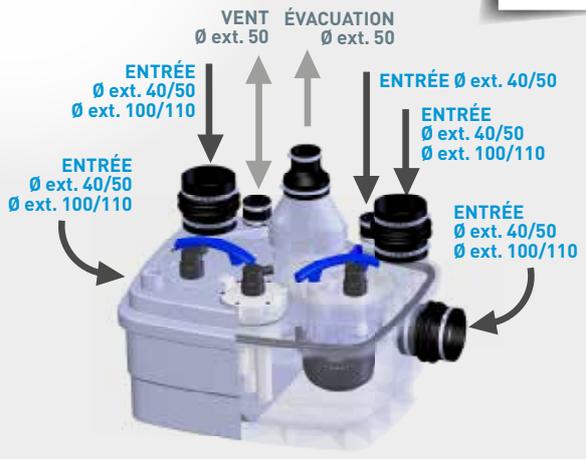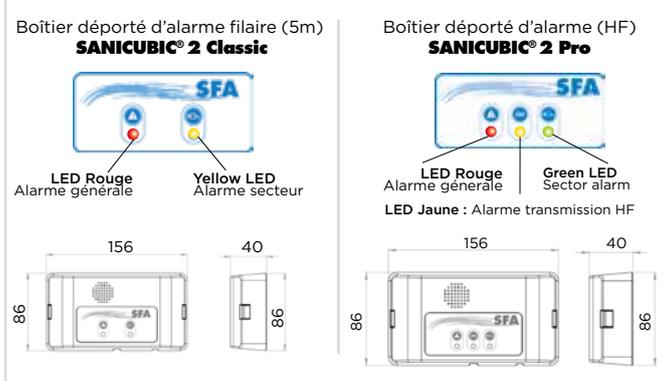

Hauteur de refoulement (m)

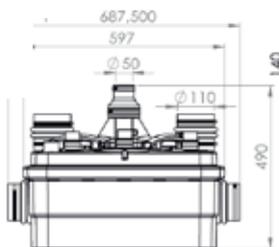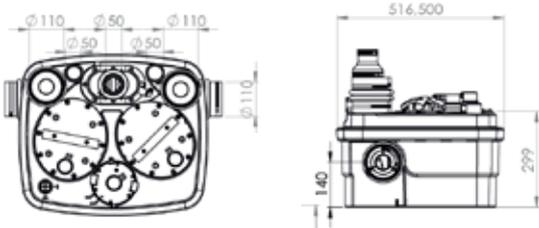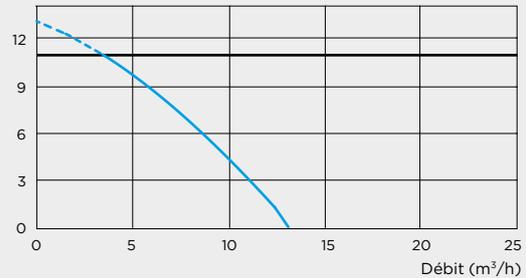

PERFORMANCES DE SANICUBIC
1 pour un logement (1 à 3 habitants)
Débit estimé = 5m³/h
Diamètre de refoulement extérieur = 50mm

Evacuation verticale en m	Longueur de refoulement en mètre de tuyauterie PVC										
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											