



Ses dimensions réduites et son seuil d'enclenchement très bas sont spécialement étudiés pour que le SANIDOUCHE® s'intègre sous un receveur de douche ou dans un meuble de salle d'eau.



4 m  
40 m

## SANIDOUCHE®

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Débit maximum

SANIDOUCHE	70 L/min
SANIDOUCHE Flat	45 L/min

#### Hauteur max. (Q=0 l/min)

SANIDOUCHE	6 m
SANIDOUCHE Flat	5 m

#### Indice de protection

SANIDOUCHE	IP 44
------------	-------

#### Volume de la cuve

SANIDOUCHE	3,5 L
------------	-------

#### Granulométrie

SANIDOUCHE	8 mm
SANIDOUCHE Flat	5 mm

#### Diamètre de refoulement

SANIDOUCHE	Ø ext. 32 mm
------------	--------------

#### Diamètre des entrées

SANIDOUCHE	1 entrée Ø ext. 40 mm 1 entrée Ø ext. 32/40 mm
SANIDOUCHE Flat	1 entrée Ø ext. 40 mm 1 entrée Ø ext. 32 mm

#### Hauteur des entrées basses

SANIDOUCHE	31 mm
------------	-------

#### Niveau d'activation ON/OFF

SANIDOUCHE	60 mm
SANIDOUCHE Flat	30 mm

#### Poids

SANIDOUCHE	4,6 kg
SANIDOUCHE Flat	5 kg

#### Clapet anti-retour inclus

### CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Tension d'alimentation monophasée 220-240 V / 50-60 Hz

Consommation moteur 250 W

Intensité max absorbée 1,3 A

Classe électrique I

Protection thermique

Moteur refroidi par bain d'huile

### MATÉRIAUX

Corps moteur : Polyamide Fond de pompe : Polyamide

Turbine : Polypropylène Arbre moteur : Inox

Joint torique : Nitrile Bague à lèvres : Nitrile



Également disponible

**SANIDOUCHE® Flat**



Hauteur d'accès

8 CM



ÉVACUATION VERTICALE ET HORIZONTALE : ↑ 3m → 30m

Le SANIDOUCHE® Flat avec son siphon plat et son niveau bas d'activation peut être installé avec un receveur de 80 mm de hauteur.

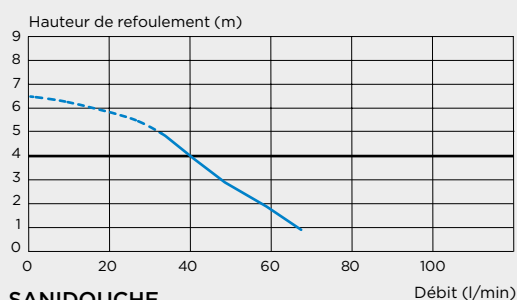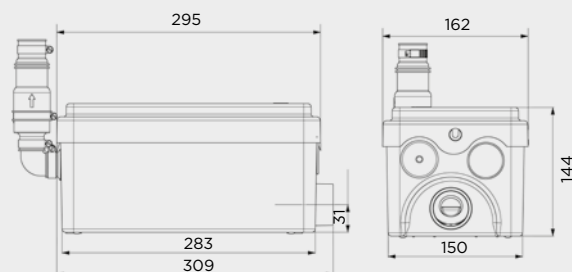

SANIDOUCHE

Débit (l/min)